取扱説明書兼製品保証書

X-UNIVERSAL DOWN MR16 for ハロゲン

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

本体

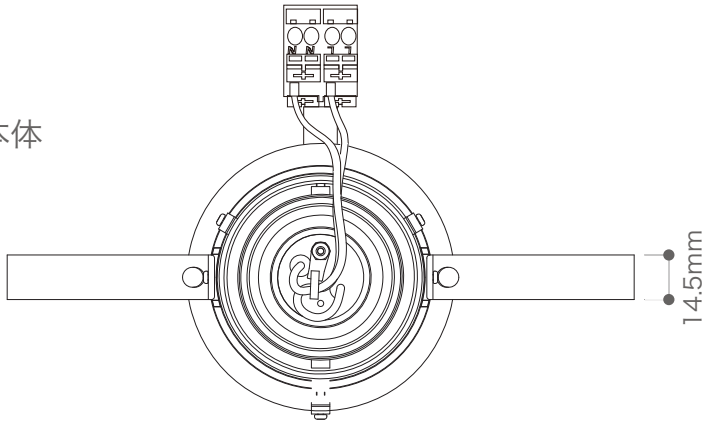

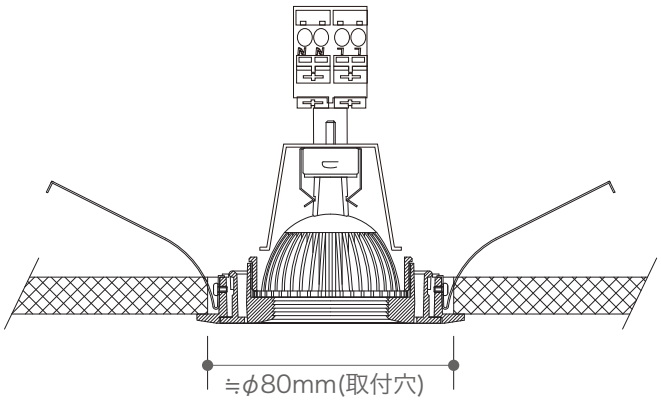

ショートバッフル
重量:23g



ディフュージョンレンズ
重量:15g



型番	カラー	重量
UD-GU5.3-W	ホワイト	198g (ランプ含まず)
UD-GU5.3-B	ブラック	
UD-GU5.3-C	クローム	
UD-GU5.3-G	ゴールド	
UD-BF	バッフル (オプション品)	42g

ご使用前に必ずお読みください

安全にご使用していただくために

・本製品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
・本製品の真下にストーブ等、暖房器具を置かないでください。
・本製品の取付は取扱説明書に従い、正しく行ってください。
・設置の際に本製品を断熱材、防音材で覆わないようにしてください。

ご使用になる前の注意点

・電球の取付や交換、清掃の際には必ず電源を切ってください。
・明るくご使用していただくために、定期的（3か月に1回程度）な清掃を推奨します。
石けん水に浸した布をよく絞って汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・電球交換等のメンテナンスが可能な場所に設置してください。
・以下の項目に該当する場合は保証対象外となるのでご注意ください。
※本取扱説明書兼保証書の注意事項に反する使用をした場合。
※天災、人災などによる故障の場合。
※取付業者による破損の場合。
・この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。
交換の際には本書に記載されている、出荷日、出荷管理No、を確認いたしますので大切に保管してください。
・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても
保証いたしかねます。予めご了承ください。

本灯具は以下のような環境で使用しないでください

・常時、振動や衝撃がある場所。
・水がかかる場所。
・傾斜した天井面。
・浴室等の湿気の多い場所。
・ロックウール等の柔らかい造営面。
・粉塵が多い場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・密閉空間や周囲温度が高い場所。

出　荷　日				担当者印
保 証 期 間	出荷日より 500 日間			
出荷管理No.		備　考		

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

X-UNIVERSAL DOWN MR16 組み立て方法

① φ80mm の穴を取り付け位置に
開けてください。



② 本体内側部から電球固定リングを緩めて外し
ソケットをくぐらせてください。



③ 電球をソケットの奥まで正確に差し込み
電球固定リングを本体下部に締め込み
しっかりと固定します。
※オプション品のバッフルをご使用の場合は
電球固定リングと本体内側部の間にバッフルを
挟んで締めこんでください。

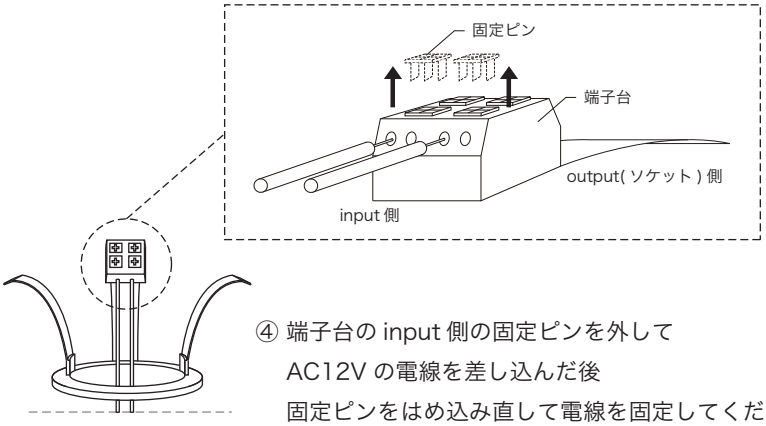

④ 端子台の input 側の固定ピンを外して
AC12V の電線を差し込んだ後
固定ピンをはめ込み直して電線を固定してください。

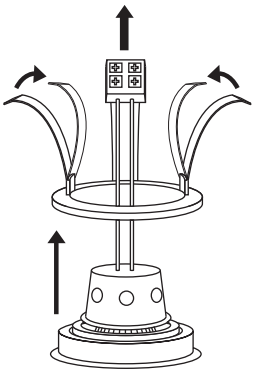

⑤ 本体固定バネを内側に押さえながら
天井に開けた穴にはめ込んでください。

⑥ 本体内側部と外側部をはめ込み連結させてください。

全体組み立て解説図

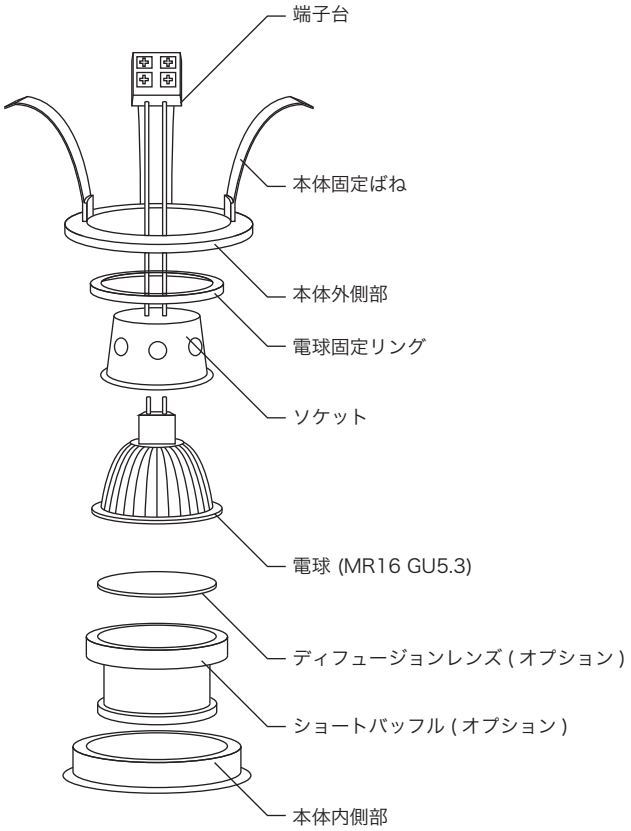

全体組み立て解説図

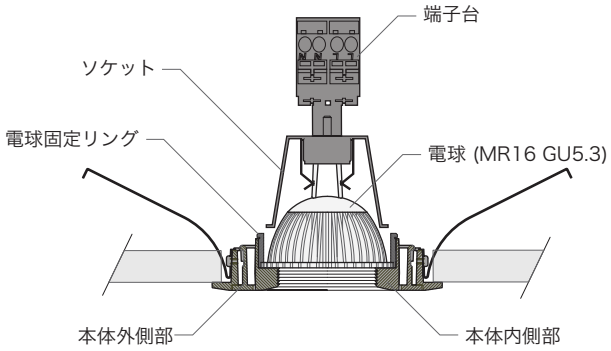

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

電球交換方法



① 本体内側部を傾け、指でつまんで下に引き抜いてください。

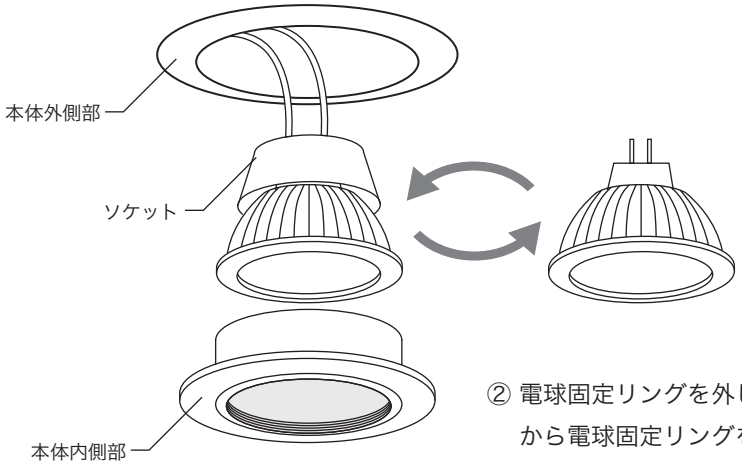

② 電球固定リングを外して電球を交換し、本体内側部にセットして
から電球固定リングを締めこんで固定してください。

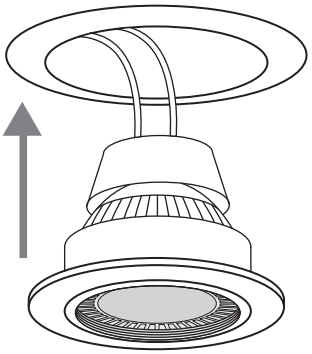

③ 本体内側部と外側部を連結させてください。
はめ込む際に正確に奥まではめ込んでください。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013